

HFA212/HFA212W ACTIVE 2,5-Wege- Breitbandlautsprecher BENUTZERHANDBUCH

INHALT

EINFÜHRUNG	- 1 -
AUSPACKEN	- 1 -
ÜBERSICHT ÜBER DIE HFA-LAUTSPRECHERSERIE	- 1 -
SICHERHEIT ZUERST	- 2 -
HFA212(W) LEISTUNGSVERSTÄRKER UND DSP	- 4 -
GARANTIE	- 5 -
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	- 6 -
ANMERKUNGEN	- 7 -
KONTAKTE	- 8 -

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf eines NEXT-proaudio HFA212(W) ACTIVE 2,5-Wege-Breitbandlautsprechers. In diesem Handbuch finden Sie nützliche und wichtige Informationen zu Ihrem HFA212(W)-Element. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. NEXT-proaudio Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden liegen uns am Herzen. Befolgen Sie daher bitte alle Anweisungen und beachten Sie alle Warnhinweise. Darüber hinaus hilft Ihnen ein besseres Verständnis einiger spezifischer Funktionen des HFA212(W), ihn optimal zu nutzen. Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Techniken und Standards behält sich NEXT-proaudio das Recht vor, die Spezifikationen seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die aktuellsten Daten finden Sie auf unserer Website: www.next-proaudio.com

AUSPACKEN

Die NEXT HFA-Serie wird in Europa (Portugal) von NEXT-proaudio nach höchsten Standards gebaut und vor Verlassen des Werks gründlich geprüft. Untersuchen Sie Ihren HFA212 beim Auspacken sorgfältig auf Anzeichen möglicher Transportschäden und informieren Sie umgehend Ihren Händler, wenn solche Schäden aufgetreten sind.

Es wird empfohlen, die Originalverpackung aufzubewahren, damit der HFA212 bei Bedarf in Zukunft erneut verpackt werden kann. Bitte beachten Sie, dass NEXT-proaudio und seine autorisierten Händler keine Haftung für Schäden an zurückgegebenen Produkten übernehmen können, die durch die Verwendung nicht zugelassener Verpackungen entstehen.

ÜBERSICHT ÜBER DIE HFA-LAUTSPRECHERSERIE

Die HFA-Lautsprecherserie besteht aus voll betriebenen PA-Systemen, die für eine hohe Ausgangsleistung ausgelegt sind Dynamik, extreme Linearität und Treue für unübertroffene Leistung zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis.

Die HFA-Lautsprecherserie wird vollständig in Portugal hergestellt und verwendet hochwertige, maßgeschneiderte Komponenten sowie Gehäuse aus Birkenperrholz, die mit einer kratzfesten Strukturfarbe beschichtet sind, um eine hervorragende Leistung und Haltbarkeit zu gewährleisten.

Die Integration mit den neuen DPAmplifier-Modulen mit bis zu 1650 Wrms und die fortschrittliche digitale Signalverarbeitung setzen einen neuen Standard für Verzerrung, Rauschen und thermische Effizienz. Dank des überraschend einfachen Handhabungskonzepts können Sie es sofort anschließen und loslegen. Konfigurieren Sie das System, indem Sie die richtige Voreinstellung auswählen, und lassen Sie das System den Rest erledigen.

Mit einem asymmetrischen Horn, das von 50° im horizontalen Fernfeld bis 100° im horizontalen Nahfeld und 50° vertikal reicht und vollständig drehbar ist, können Sie es entweder vertikal oder auf der Seite verwenden und trotzdem das gleiche Richtcharakteristikmuster beibehalten (nur verfügbar auf HFA110, HFA112 und HFA115). Um die Möglichkeiten dieser Serie zu erweitern, wurden zwei Modelle mit unterschiedlichen Hochfrequenz-Hornabschnitten geschaffen. Der HFA212 behält ein Streumuster von 60°H x 40°V bei, was sich besser für Stapelung und Anwendungen in größeren Veranstaltungsorten eignet. Wenn Anwendungen mit nur einem Lautsprecher (pro Seite) erforderlich sind, gibt es die breite Version dieses Modells, den HFA212W, der ein geeigneteres Abstrahlmuster von 80°H x 60°V beibehält. Es ist Außerdem ist es bei allen HFA-Modellen möglich, das Hochtornhorn zu drehen, um die Schallrichtung zu ändern.


SICHERHEIT ZUERST

Bitte beachten Sie dieses Kapitel genau. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.

GEFAHR – GEHÖRSCHÄDEN



Systeme der NEXT HFA-Serie können extrem hohe Schalldruckpegel erzeugen und sollten mit **Vorsicht** verwendet werden. Hörverlust ist kumulativ und kann aus Pegeln über 90 dB resultieren, wenn Menschen über einen längeren Zeitraum der Strahlung ausgesetzt sind. Halten Sie sich niemals in der Nähe von Lautsprechern auf, die mit hohen Lautstärken betrieben werden.



VORSICHT

RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES

NICHT ÖFFNEN



UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU REDUZIEREN, ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG NICHT

Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile

Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Personal


- Verwenden Sie Ihren HFA212 nicht in der Nähe von Wasserquellen wie Schwimmbädern, Seen, Wasserläufen, an Orten, an denen er Regen ausgesetzt ist, in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe anderer Wasser- oder Feuchtigkeitsquellen.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihres HFA212 nur ein weiches, trockenes Tuch.
- Stellen Sie Ihren HFA212 niemals so auf, dass der Luftstrom in der Nähe des Verstärkers verhindert wird. Zwischen dem Verstärker und einer nahegelegenen Oberfläche sollte ein Mindestabstand von 6 cm eingehalten werden.
- Benutzen Sie Ihren HFA212 niemals zu nahe an Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- Stellen Sie bei der Montage an einer Stange immer sicher, dass der Boden oder die Struktur, auf der gestapelt wird, eben ist und dem Gewicht standhalten kann.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf den Stapel, sie könnten versehentlich herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Versuchen Sie nicht, die Gehäuse zu bewegen, während sie angeschlossen sind.
- Versuchen Sie nicht, den HFA212 über die in diesem Handbuch beschriebenen hinaus zu warten. Alle anderen Wartungs- oder Reparaturarbeiten an diesem Produkt dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Um Stromschläge zu vermeiden, verwenden Sie kein Verlängerungskabel, keine Steckdose oder andere Steckdosen wo die Klängen der Steckverbinder nicht vollständig eingeführt werden können.
- Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, um einen Erdungsfehler oder einen Polaritätswechsel zu verhindern.
- Es wird empfohlen, den HFA212 bei Sturm oder bei längerer Nichtbenutzung vom Netz zu trennen von Zeit.

SICHERHEITSÜBERLEGUNGEN ZUR AUFHÄNGUNG UND AUFHÄNGUNG

Die Gehäuse der HFA-Serie sind für tragbare Anwendungen konzipiert, können jedoch mithilfe der mitgelieferten Gewindeeinsätze aufgehängt werden. Diese Gehäuse sind innen mit Eckverstärkungswinkeln aus Stahl ausgestattet, um sicherzustellen, dass jeder Schrank stabil genug ist, um an der Oberseite aufgehängt zu werden.

- Bevor Sie Systeme der NEXT HFA-Serie montieren oder aufhängen, überprüfen Sie alle Komponenten und die gesamte Hardware auf Anzeichen von Beschädigung oder fehlenden Teilen. Wenn Sie beschädigte, korrodierte oder deformierte Teile feststellen, verwenden Sie diese nicht und ersetzen Sie sie sofort.
- Verwenden Sie keine Hardware, die nicht für die Belastbarkeit ausgelegt ist oder deren Leistung für die Bewältigung der Belastung nicht ausreicht Systemgewicht mit einem guten Sicherheitsfaktor (mindestens 4:1).

- Die Installation von hängenden Systemen sollte nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Tragen Sie stets angemessene Schutzkleidung und -ausrüstung, um möglichen Verletzungen vorzubeugen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle lokalen und nationalen Vorschriften bezüglich der Ausrüstung verstehen Installation.

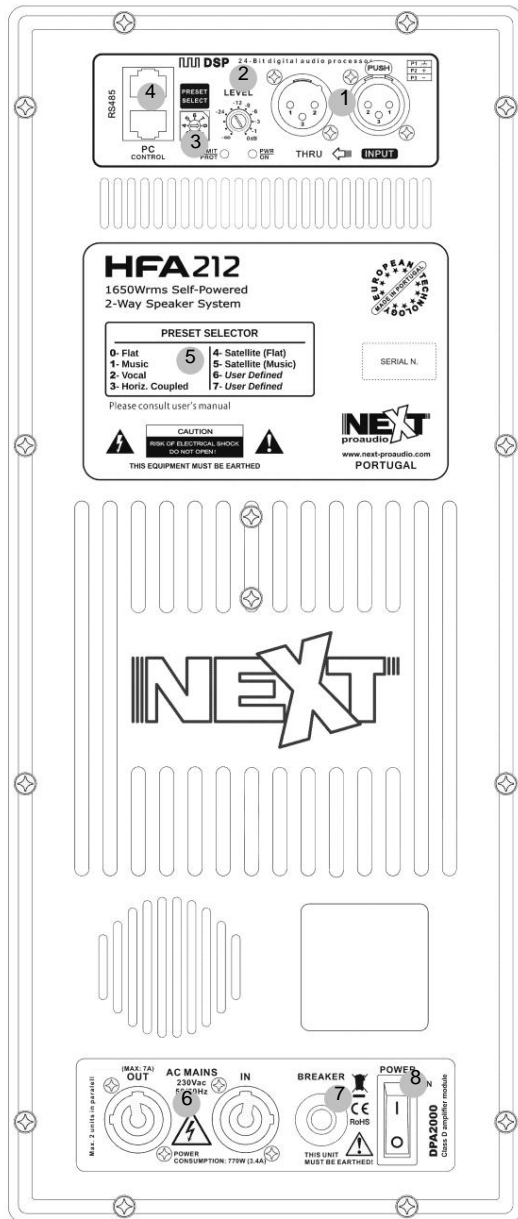

HFA212(W) LEISTUNG VERSTÄRKER UND DSP

Der HFA212(W) wurde entwickelt, um ein einfach zu bedienendes und vielseitig einsetzbares System zu schaffen. Der HFA212(W) ist, wie alle Modelle der HFA-Serie, für den vollständigen Plug-and-Play-Betrieb vorbereitet und verfügt bereits über sechs voreingestellte Konfigurationen, die nahezu alle Situationen abdecken. Wenn Sie jedoch mit einer davon nicht zufrieden sind, stehen Ihnen auch zwei benutzerdefinierte Konfigurationen zur Verfügung. Passt das System mithilfe der NEXT-proaudio SOUNDWARE1-Software und dem mitgelieferten RS485-zu-USB-Konverter an Ihre Bedürfnisse an.

Hier ist eine kurze Beschreibung des Verstärkerpanels:

- | | |
|----|--|
| 1- | Signaleingang/-ausgang |
| 2- | Potentiometer zur Pegeleinstellung |
| 3- | Voreinstellungsauswahl |
| 4- | RS485-Kommunikationsschnittstelle |
| 5- | Liste der verfügbaren Voreinstellungen |
| 6- | AC-Netzeingang/-ausgang |
| 7- | Schutzschalter |
| 8- | Ein-/Ausschalter |



Betreiben Sie die Lautsprecher der HFA-Serie niemals so, dass die Limiter-LED ständig eingeschaltet bleibt.

¹ Laden Sie NEXT-proaudio SOUNDWARE unter www.next-proaudio.com/downloads herunter

NEXT HFA212/HFA212W – Benutzerhandbuch

www.next-proaudio.com

HFA212(W)-Voreinstellungsliste:

- 0- Flat: Flacher Frequenzgang
- 1- Musik: Frequenzgang angepasst an die Musikwiedergabe (SPL-Pegel erhöht bei niedrigen Frequenzen und Ohrkompensation aufgrund hoher SPL-Pegel im mittleren bis hohen Frequenzbereich)
- 2- Gesang: Frequenzgang angepasst an Sprachausgabe. (Hochpassfilter bei 80 Hz und EQing für eine verbesserte Verständlichkeit)
- 3- Horiz. Gekoppelt: Frequenzgang angepasst an die Klangwiedergabe mit zwei nebeneinander liegenden Einheiten. (Low Shelf Filter zur Kompensation der Basskopplung).
- 4- Satellit (flach): Flacher Frequenzgang beim Spielen mit einem Subwoofer. (Hochpassfilter bei 100 Hz 24dB/Okt. Linkwitz-Riley)
- 5- Satellit (Musik): Frequenzgang angepasst für die Musikwiedergabe beim Spielen mit einem Subwoofer (Hochpassfilter bei 100 Hz, 24 dB/Okt. Linkwitz-Riley und Ohrkompensation aufgrund hoher Schalldruckpegel im mittleren bis hohen Frequenzbereich)
- 6- Benutzerdefiniert: Freier Speicher für Benutzerspeicherung (Benutzerdefinierte Voreinstellungen können auf dieser Speicherposition gespeichert werden)
- 7- Benutzerdefiniert: Freier Speicher für Benutzerspeicherung (Benutzerdefinierte Voreinstellungen können auf dieser Speicherposition gespeichert werden)

GARANTIE

Für die Produkte von NEXT-proaudio gewährt NEXT-proaudio eine Garantie gegen Herstellungsfehler in Material oder Verarbeitung über einen Zeitraum von 5 Jahren für die passiven Lautsprecher und 2 Jahren für alle anderen Produkte, gerechnet ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Zur Gewährleistungsvalidierung ist der Originalkaufbeleg zwingend erforderlich und das Produkt muss bei einem NEXT proaudio-Vertragshändler gekauft worden sein.

Die Garantie kann während der Garantiezeit auf einen Nachbesitzer übertragen werden; die Garantiezeit kann hierdurch jedoch nicht über die ursprüngliche Garantiezeit von fünf Jahren ab dem auf der Rechnung von NEXT-proaudio angegebenen ursprünglichen Kaufdatum hinaus verlängert werden.

Während der Garantiezeit wird NEXT-proaudio nach eigenem Ermessen ein Produkt, das sich als defekt erweist, entweder reparieren oder ersetzen, vorausgesetzt, das Produkt wird in der Originalverpackung und mit vorausbezahlem Versand an einen autorisierten NEXT-proaudio-Servicevertreter oder -Händler zurückgesandt.


NEXT-proaudio kann nicht für Mängel haftbar gemacht werden, die durch unbefugte Änderungen, unsachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit, Witterungseinflüsse, höhere Gewalt oder einen Unfall oder eine Verwendung dieses Produkts verursacht wurden, die nicht den Anweisungen in diesem Handbuch entspricht /oder NEXT-proaudio. NEXT-proaudio haftet nicht für Folgeschäden.

Diese Garantie ist exklusiv und es wird keine andere Garantie ausdrücklich oder stillschweigend gewährt. Diese Garantie beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

NÄCHSTE HFA212(W) TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Modell	HFA212	HFA212W
Frequenzgang	AKTIVER Hochleistungs-2,5-Wege-Lautsprecher	AKTIVER Hochleistungs-2,5-Wege-Breitlautsprecher
des Lautsprechertyps (-6 dB)	45Hz – 18.000Hz	
Berechneter Max. SPL (Kontinuität/Spitze)	130,5 dB / 136,5 dB (Vollraum)	
Komponenten	LF: 2 x 12 Zoll / 3 Zoll Schwingspule, spezieller B&C-Lautsprecher	
	HF: 1 x 1,4 Zoll / 2,5 Zoll Schwingspule, maßgeschneiderter B&C-Kompressionstreiber	
Richtwirkung (H x V)	60° x 40° (vom Benutzer drehbar) 80° x 60° (vom Benutzer drehbar)	
Verstärkertechnologie	3-Kanal-Switched-Mode-Klasse-D mit DSP (1650 W)	
NF-Leistung (RMS)	550W	
LF/MF-Leistung (RMS)	550W	
HF-Leistung (RMS)	550W	
Konstruktion	15 mm mehrschichtiges Birkenperrholz, verschraubt und verleimt	
Beenden	Kratzfeste, strukturierte schwarze Farbe	
Gitter	Stahl, schwarzes Finish (auch in anderen Farben erhältlich)	
Abmessungen (B x H x T)	365 x 938 x 378 mm	
Nettogewicht	33 kg	
Liefergewicht	35,7 kg	

MASSE

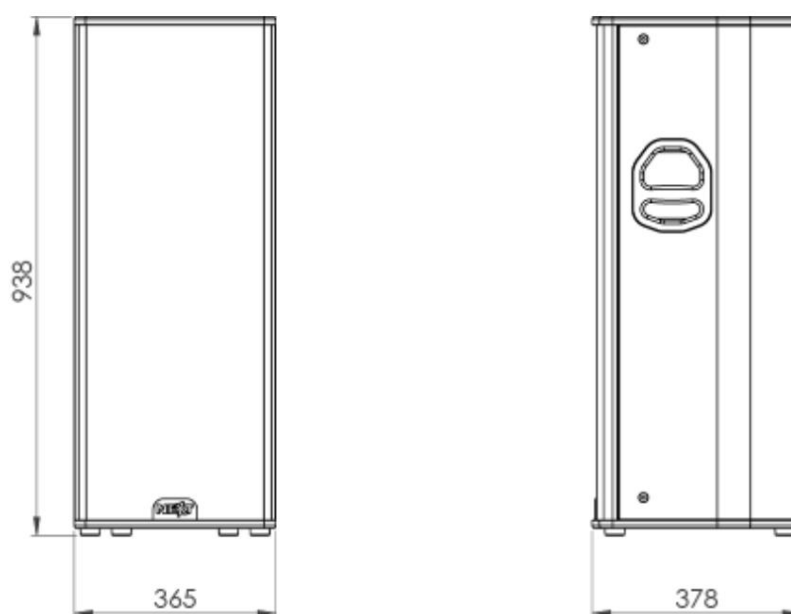

KONTAKTE

Im Zweifelsfall oder bei Informationsbedarf:

Schreiben Sie uns:

NEXT-PROAUDIO
Rua da Venda Nova, 295
4435-469 Rio Tinto
Portugal

Kontaktieren

Sie uns: Tel. +351 22 489 00 75
Fax. +351 22 480 50 97

Senden Sie eine E-

Mail: info@next-proaudio.com

Durchsuchen Sie unsere

Website: www.next-proaudio.com

Folge uns auf:

Facebook: facebook.com/nextproaudio
Instagram: instagram.com/nextproaudio
LinkedIn: LinkedIn.com/company/next-proaudio
Twitter: twitter.com/next_proaudio
Youtube: youtube.com/user/NEXTmanufacturer